


CD220B

顾客显示屏



FENGYU

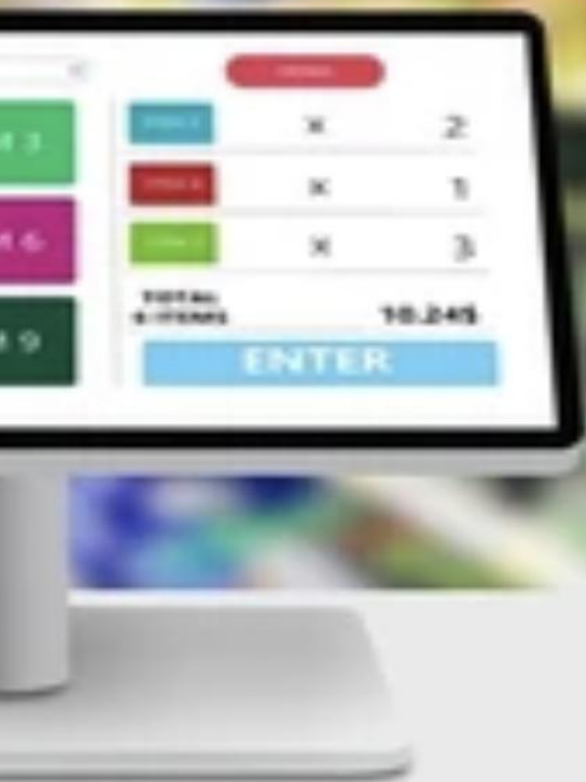


CD220B

顾客显示屏


CD220B是一款传统的LCD（液晶显示器）顾客显示屏，旨在为POS（销售终端）应用提供宽视角、长寿命、高可靠性和高显示质量。它具备双接口：RS232和USB VCOM，能够在旧系统和新系统上无需任何改动即可运行。支持现场固件升级，并兼容多种国家字体集。

主要特点

- 采用高对比度和亮度的 LCD 显示屏
- 2 行 (20x2) 个字符，每个字符是5x7矩阵
- 支持主流命令集（ESC/POS、CD5220、DSP8000、BA63...）
- 支持双接口：RS232和USB VCOM。由相应的电缆自动检测。
- 配有可伸缩的长杆和坚固的底座（有金属配重）
- 支持主要的国际字符集
- 支持固件升级
- 波特率从 300 到 9600bps

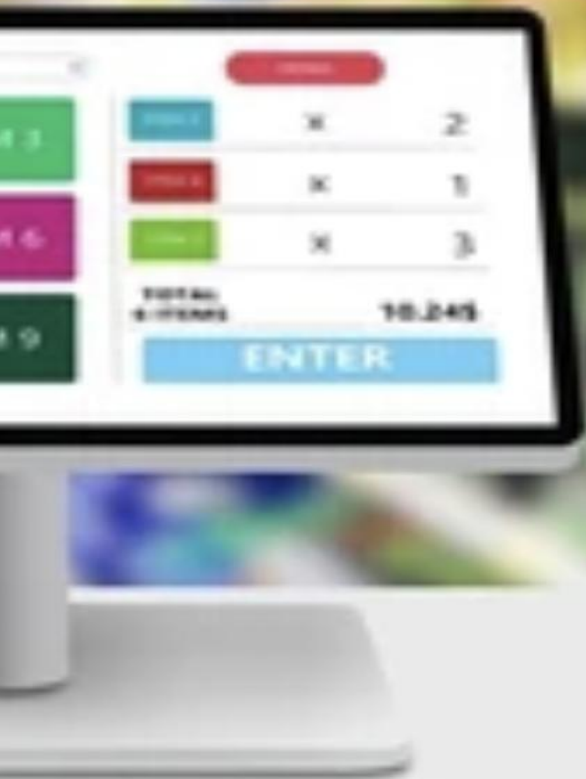

技术规格

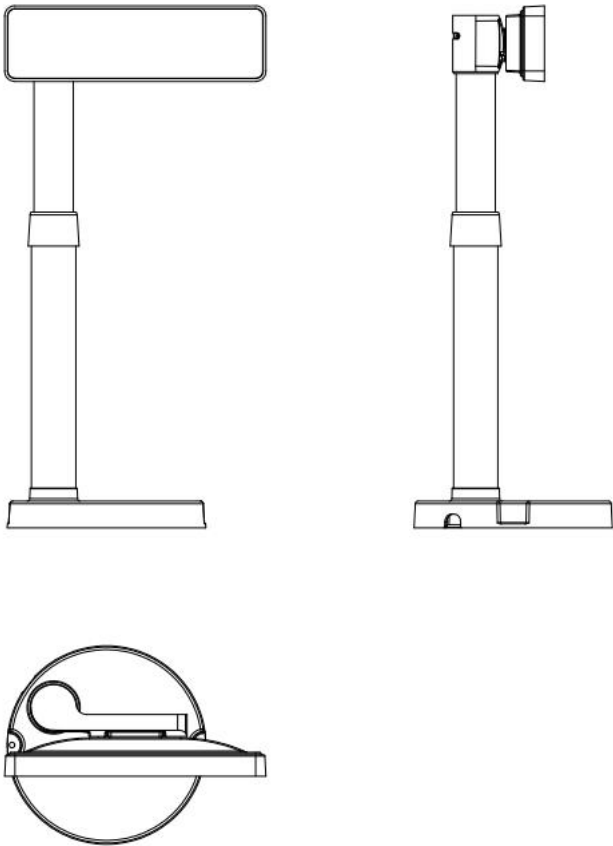

[显示模组]	
显示类型	LCD
LCD模式	STN,蓝色背光
显示模式	5x7 点阵
可视角度	左:75 / 右:75 / 上:75 / 下:75
字符大小	5.45mm (宽度) x 9.15mm (高度)
字符数	20 x 2
[驱动界面]	
驱动接口	RS-232 and USB VCOM
驱动命令	ESC, DSP-800, CD5220/II, BA63 命令集
[电子产品]	
电压输入	+12VDC
能量消耗	6W
中央处理芯片	CPU: NUC122
	ROM : 32KB
	SRAM: 4KB
速度	CPU : 60MHz
连接插头	RJ45
电缆	RJ45 to DB9 母头带DC电源插头
[其他]	
储存温度	-20℃ ~ 70℃
工作温度	0℃ ~ 60℃
工作湿度	10% ~ 80%
安规认证	FCC/CE
尺寸 (面板)	220 x 36 x 90, mm
尺寸 (带可调杆)	220 x 72 x 410, mm