

K2400



自动锁屏器



K2400




自动锁屏器

主要特点

- 信息安全保护设备，当感知到操作人员离开时，自动启动屏保，避免信息泄露，使您的数据信息更安全
- 采用雷达感应芯片，灵敏可靠。
- 即插即用，无需安装应用程序和设备驱动程序，不会造成额外的安全隐患
- 可根据工作环境设置感应距离和离开多长时间启动
- 正面有 1 个 LED 指示
- 可安装到显示器底部、顶部或侧面边缘。安装简单方便
- 安装支架的边缘带有3M双面胶用于固定
- 带有用于薄型显示器固定的L形安装夹
- 兼容Windows、Linux、android和其它支持标准USB设备的操作系统
- 高速USB接口

PresenceLock™ 实时检测用户存在，安全地锁定电脑离开

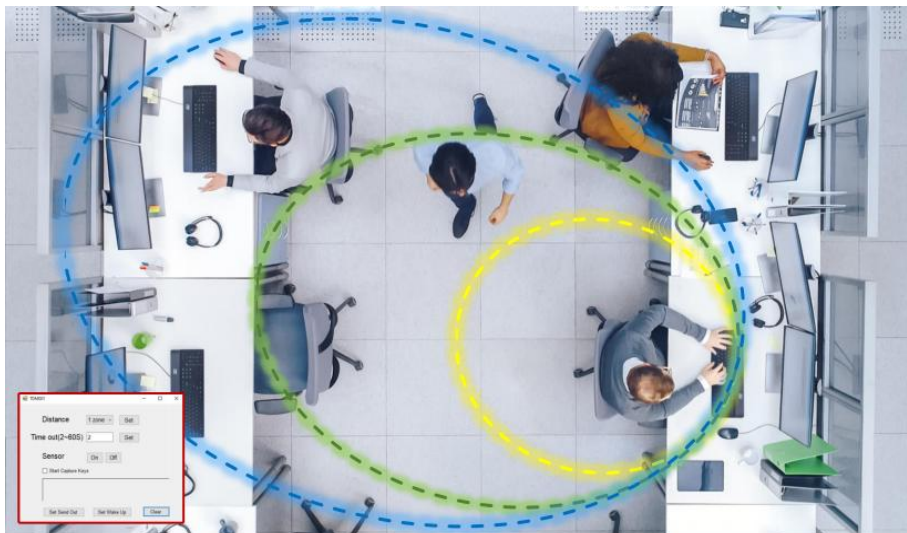

设置范围区域

PresenceLock V1.51

Sensor On

System

Distance

Time out(5~60S)

Start Capture Keys

Start Capture Keys

- Zone
- Zone 1: 0-0.3 m
- Zone 2: 0-0.9 m
- Zone 3: 0-1.5 m
- Zone 4: 0-2.0 m
- Zone 5: 0-2.5 m

- 间隔时间: 5-60s

根据与传感器的距离设置检测区域

- 简单的程序设置:开, 关, 距离, 定时
- 在离开工作站后的几秒钟内锁定用户的电脑

防止未授权的人访问桌面, 保护隐私

- 恒宇解决方案结合了简单的自动下线保护与fido兼容的密码访问方便, 无密码认证

技术参数

[电子]

[USB接口]

5V, 100mA


[其他]

存储温度: -40°C 至 +55°C

工作温度: 0°C 至 +45°C

工作湿度: 40% 至 90%

尺寸: 74.95 * 35.00 * 52.60 mm



HENGYU

珠海恒宇新科技有限公司
<http://www.hengyu-tech.com>