

# KDS-151DP

## 廚房系統一體機


# FENGYU



# KDS-151DP

## 廚房系統一體機

# HENGYU

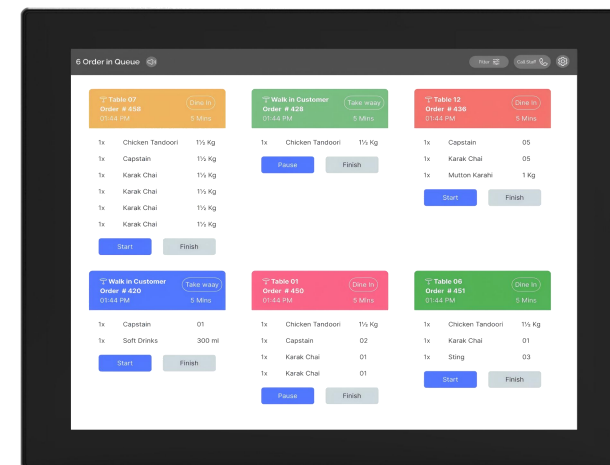

# KDS-151DP

## 廚房系統一體機

HENGYU

### 主要特点

- 专业厨房15.1" 一体机, 加固型设计
- 配置钢化玻璃制成的坚固触摸屏
- 无风扇系统, 采用坚固的金属外壳 高品质电子工业组件, 绝对可靠
- 带母连接器插头的密封电缆线 SR 设计, 可轻松延长电缆线长度
- 未使用的电缆可以很容易地从密封的电缆室中取出
- 支持Windows 平台、Linux 平台和Android 平台
- 清晰明亮的触摸屏, 操作直观。 即使手指湿润或戴乳胶手套也能发挥全部功能
- 100 % 耐水和油脂蒸汽以及食品酸
- 100% 卫生, 光滑的表面和无边设计
- 可选配恒宇的自家厨房系统软件
- 可选配恒宇自家的厨房系统键盘

KDS-151DP

出线方式 & 防水盖设计

---



- 珠海恒宇新科技有限公司
- <http://www.hengyu-tech.com>



## KDS-151DP

### Windows 系统

| 特性       | 型号           | KDS-151DP-S64                                           | KDS-151DP-SI3                                          | KDS-151DP-SI5          |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 处理器      | CPU          | Intel® Celeron® Processor J6412                         | Intel® i3-1115G4                                       | Intel® i5-1135G7       |
|          | 速度           | Up to 2.6GHz                                            | Up to 4.1GHz                                           | Up to 4.2GHz           |
| 内存       | 内存类别         | Support DDR4 3200MHz, 1*non-ECC SO-DIMM Slot            |                                                        |                        |
|          | 最大容量         | Up to 32GB                                              |                                                        |                        |
| 显示器      | 控制器          | Intel UHD Graphics                                      | Intel UHD Graphics                                     | Intel Iris Xe Graphics |
|          | 显存           | 10th Gen Intel® Processors, 800MHz                      | Up to 48 EUs, 1.25Ghz                                  | Up to 80 EUs,1.3 GHz   |
|          | 主显示屏分辨率      | 15" (1024 x 768), ratio 4:3                             |                                                        |                        |
|          | 有效显示面积       | 304.128 x 228.096(mm)                                   |                                                        |                        |
|          | 亮度           | 350cd/m2                                                |                                                        |                        |
|          | 可视角（右/左/上/下） | 88/ 88/ 88/ 88                                          |                                                        |                        |
|          | 触控面板         | PCAP, USB protocol                                      |                                                        |                        |
| 网络       | 控制器          | Realtek GBE LAN Chip (RJ45, 10/100/1000 Mbps)           |                                                        |                        |
| 存储       | 主存储          | M.2 (NGFF) Key-B/B+M Slot<br>(SATA SSD, 2242/2260/2280) | M.2 (NGFF) Key-M Slot<br>(PCIe x4 NVMe SSD, 2242/2280) |                        |
| I / O 接口 | 主USB         | 2 x USB-A 3.0, 2 x USB-A 2.0                            |                                                        |                        |
|          | 音频           | Line-Out/ Mic 3.5mm Jack                                |                                                        |                        |
|          | 串行端口         | DB9 x 1 (Optional)                                      |                                                        |                        |
|          | 端口连接         | RJ45 / POE+ LAN (Optional)                              |                                                        |                        |
| 可选       | 厨房销单键盘       | BB20A / MK15F                                           |                                                        |                        |
| 电源适配器    | 输入           | Universal AC 100~240V, 50/60 Hz                         |                                                        |                        |
|          | 输出           | DC +12V 5A/ Support POE++ power (Optional)              |                                                        |                        |
| 环境       | 存储温度         | -15°C ~ 55°C                                            |                                                        |                        |
|          | 工作温度         | -0°C ~ 40°C                                             |                                                        |                        |
|          | 工作湿度         | 10% ~ 85%                                               |                                                        |                        |
| 安装       | 标准           | Zig-Zag Stand/ VESA Mount 100 x 100(mm)                 |                                                        |                        |
| 尺寸       | 面板（不含支架）     | 366 x 280 x 58(mm)                                      |                                                        |                        |

- 珠海恒宇新科技有限公司
- <http://www.hengyu-tech.com>

KDS-151DP  
Android 系统

|        |               |                                            |
|--------|---------------|--------------------------------------------|
| 特性     | 型号            | KDS-151DP-S35                              |
| 处理器    | CPU           | Rockchip RK3568, Quad-core Cortex-A55      |
|        | 速度            | Up to 2.0GHz                               |
| 主存储    | 固态硬盘          | 32GB eMMC                                  |
| 显示器    | 控制器           | Mali-G52                                   |
|        | 主显示屏分辨率       | 15" (1024 x 768), ratio 4:3                |
|        | 有效显示面积        | 304.128 x 228.096(mm)                      |
|        | 亮度            | 350cd/m2                                   |
|        | 可视角 (右/左/上/下) | 88/ 88/ 88/ 88                             |
|        | 触控面板          | PCAP, USB protocol                         |
| 网络     | 控制器           | Gigabit Ethernet                           |
| I/O 接口 | 主USB          | 2 x USB-A 3.0, 2 x USB-A 2.0               |
|        | 音频            | Line-Out/ Mic 3.5mm Jack                   |
|        | 串行端口          | DB9 x 1 (Optional)                         |
|        | 端口连接          | RJ45 / POE+ LAN (Optional)                 |
| 可选     | 厨房销单键盘        | BB20A / MK15F                              |
| 电源适配器  | 输入            | Universal AC 100~240V, 50/60 Hz            |
|        | 输出            | DC +12V 5A/ Support POE++ power (Optional) |
| 环境     | 存储温度          | -15°C ~ 55°C                               |
|        | 工作温度          | -0°C ~ 40°C                                |
|        | 工作湿度          | 10% ~ 85%                                  |
| 安装     | 标准            | Zig-Zag Stand/ VESA Mount 100 x 100(mm)    |
| 尺寸     | 面板 (不含支架)     | 366 x 280 x 58(mm)                         |

- 珠海恒宇新科技有限公司
- <http://www.hengyu-tech.com>