KDS-156AP

廚房系統一體機

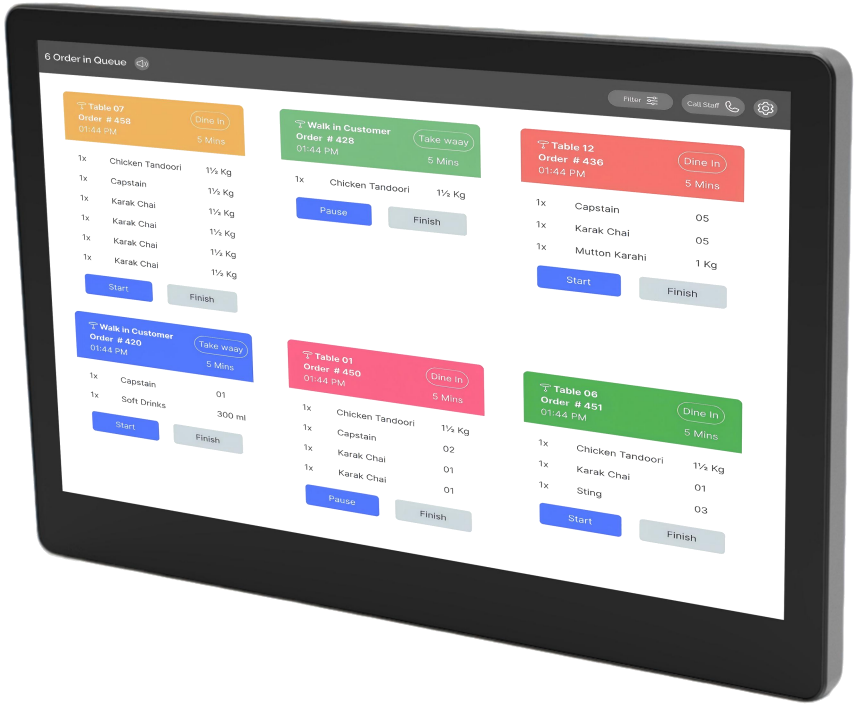

KDS-156AP

廚房系統一體機

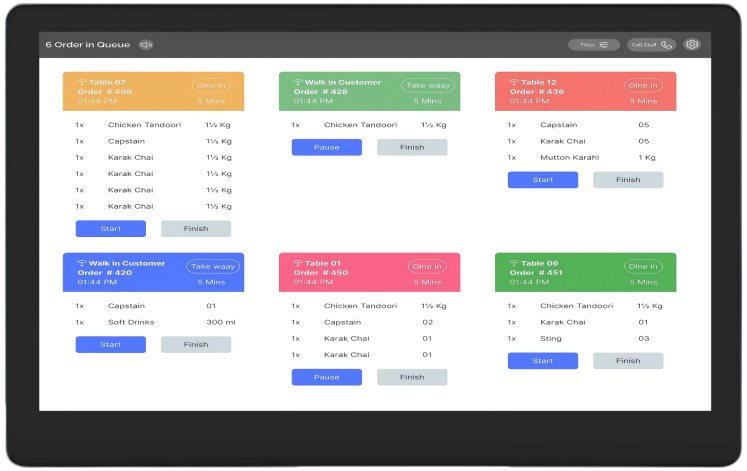

KDS-156AP

廚房系統一體機

主要特点

- 专业厨房15.6" 一体机, 加固型设计
- 配置钢化玻璃制成的坚固触摸屏
- 无风扇系统，采用坚固的金属外壳 高品质电子工业组件，绝对可靠
- 带母连接器插头的密封电缆线 SR 设计, 可轻松延长电缆线 长度
- 未使用的电缆可以很容易地从密封的电缆室中取出
- 支持Windows 平台、Linux 平台和Android 平台
- 清晰明亮的触摸屏，操作直观。 即使手指湿润或戴乳胶手套也能发挥全部功能
- 100 % 耐水和油脂蒸汽以及食品酸
- 100% 卫生, 光滑的表面和无边设计
- 可选配恒宇的自家厨房系统软件
- 可选配恒宇自家的厨房系统键盘

KDS-151DP

出线方式 & 防水盖设计

KDS-156AP -12thCPU
Windows 系统

特性	型号	KDS-156AP-N97	KDS-156AP-SI3	KDS-156AP-SI5
处理器	CPU	Intel® Alder Lake-N Series Processor	Intel® 12th i3-1215U	Intel® 12th i5-1235U
	核心数	4E	2P4E	2P8E
	速度	Up to 3.60GHz	Up to 4.4GHz/3.3GHz	Up to 4.4GHz/3.3GHz
内存	内存类别	Support DDR4 3200MHz, 1*non-ECC SO-DIMM Slot		
	最大容量	Up to 32GB		
显示器	控制器	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel Iris Xe Graphics
	显存	Up to 24 EUs, 1.20Ghz	Up to 64 EUs,1.10 GHz	Up to 80 Eus, 1.20 GHz
	主显示屏分辨率	15.6" (1366 x 768), ratio 16:9		
	有效显示面积	344.232 x 193.536(mm)		
	亮度	400cd/m2		
	可视角（右/左/上/下）	45/ 45/ 20/ 40		
	触控面板	PCAP, USB protocol		
网络	控制器	Realtek GBE LAN Chip (RJ45, 10/100/1000 Mbps)		
存储	主存储	M.2 (NGFF) Key-B/B+M Slot (SATA SSD, 2242/2260/2280)	M.2 (NGFF) Key-M Slot (PCIe x4 NVMe SSD, 2242/2280)	
I / O 接口	主USB	2 x USB-A 3.0, 2 x USB-A 2.0		
	音频	Line-Out/ Mic 3.5mm Jack		
	串行端口	DB9 x 1 (Optional)		
	端口连接	RJ45 / POE+ LAN (Optional)		
可选	厨房销单键盘	BB20A / MK15F		
电源适配器	输入	Universal AC 100~240V, 50/60 Hz		
	输出	DC +12V 5A/ Support POE++ power (Optional)		
环境	存储温度	-15°C ~ 55°C		
	工作温度	-0°C ~ 40°C		
	工作湿度	10% ~ 85%		
安装	标准	VESA Mount 100 x 100(mm)		
尺寸	面板（不含支架）	380 x 239 x 53(mm)		