KDS-156AP

廚房系統一體機

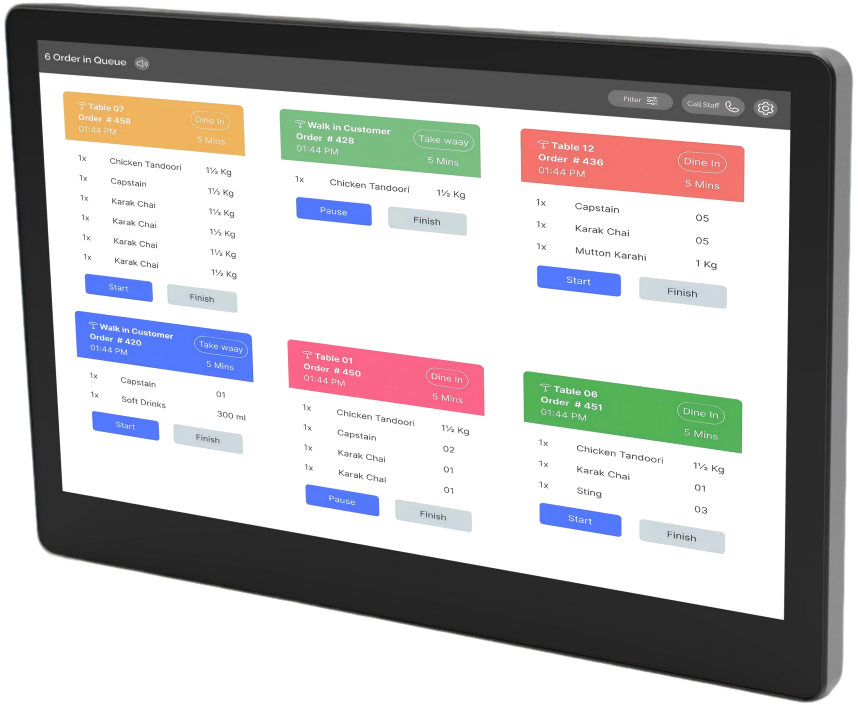

KDS-156AP

廚房系統一體機

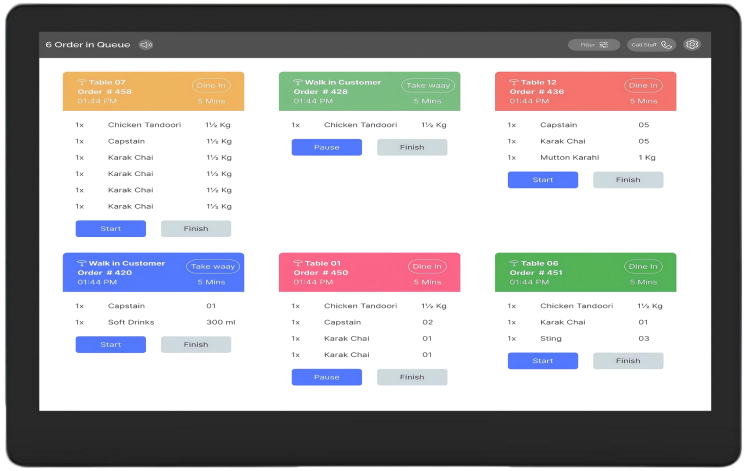

KDS-156AP

廚房系統一體機

主要特点

- 专业厨房15.6" 一体机, 加固型设计
- 配置钢化玻璃制成的坚固触摸屏
- 无风扇系统，采用坚固的金属外壳 高品质电子工业组件，绝对可靠
- 带母连接器插头的密封电缆线 SR 设计, 可轻松延长电缆线 长度
- 未使用的电缆可以很容易地从密封的电缆室中取出
- 支持Windows 平台、Linux 平台和Android 平台
- 清晰明亮的触摸屏，操作直观。 即使手指湿润或戴乳胶手套也能发挥全部功能
- 100 % 耐水和油脂蒸汽以及食品酸
- 100% 卫生, 光滑的表面和无边设计
- 可选配恒宇的自家厨房系统软件
- 可选配恒宇自家的厨房系统键盘

KDS-151DP

出线方式 & 防水盖设计

KDS-156AP
Windows 系统

特性	型号	KDS-156AP-S64	KDS-156AP-SI3	KDS-156AP-SI5
处理器	CPU	Intel® Celeron® Processor J6412	Intel® i3-1115G4	Intel® i5-1135G7
	速度	Up to 2.6GHz	Up to 4.1GHz	Up to 4.2GHz
内存	内存类别	Support DDR4 3200MHz, 1*non-ECC SO-DIMM Slot		
	最大容量	Up to 32GB		
显示器	控制器	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel Iris Xe Graphics
	显存	10th Gen Intel® Processors, 800MHz	Up to 48 EUs, 1.25Ghz	Up to 80 EUs,1.3 GHz
	主显示屏分辨率	15.6" (1366 x 768), ratio 16:9		
	有效显示面积	344.232 x 193.536(mm)		
	亮度	400cd/m2		
	可视角（右/左/上/下）	45/ 45/ 20/ 40		
	触控面板	PCAP, USB protocol		
网络	控制器	Realtek GBE LAN Chip (RJ45, 10/100/1000 Mbps)		
存储	主存储	M.2 (NGFF) Key-B/B+M Slot (SATA SSD, 2242/2260/2280)	M.2 (NGFF) Key-M Slot (PCIe x4 NVMe SSD, 2242/2280)	
I / O 接口	主USB	2 x USB-A 3.0, 2 x USB-A 2.0		
	音频	Line-Out/ Mic 3.5mm Jack		
	串行端口	DB9 x 1 (Optional)		
	端口连接	RJ45 / POE+ LAN (Optional)		
可选	厨房销单键盘	BB20A / MK15F		
电源适配器	输入	Universal AC 100~240V, 50/60 Hz		
	输出	DC +12V 5A/ Support POE++ power (Optional)		
环境	存储温度	-15°C ~ 55°C		
	工作温度	-0°C ~ 40°C		
	工作湿度	10% ~ 85%		
安装	标准	VESA Mount 100 x 100(mm)		
尺寸	面板（不含支架）	380 x 239 x 53(mm)		

KDS-156AP
Android 系统

特性	型号	KDS-156AP-S35
处理器	CPU	ARM Rockchip RK3568, Quad-core Cortex-A55
	速度	Up to 2.0GHz
主存储	固态硬盘	32GB eMMC
显示器	控制器	Mali-G52
	主显示屏分辨率	15.6" (1366 x 768), ratio 16:9
	有效显示面积	344.232 x 193.536(mm)
	亮度	400cd/m2
	可视角（右/左/上/下）	45/ 45/ 20/ 40
	触控面板	PCAP, USB protocol
网络	控制器	Gigabit Ethernet
I/O 接口	主USB	2 x USB-A 3.0, 2 x USB-A 2.0
	音频	Line-Out/ Mic 3.5mm Jack
	串行端口	DB9 x 1 (Optional)
	端口连接	RJ45 / POE+ LAN (Optional)
可选	厨房销单键盘	BB20A / MK15F
电源适配器	输入	Universal AC 100~240V, 50/60 Hz
	输出	DC +12V 5A/ Support POE++ power (Optional)
环境	存储温度	-15°C ~ 55°C
	工作温度	-0°C ~ 40°C
	工作湿度	10% ~ 85%
安装	标准	VESA Mount 100 x 100(mm)
尺寸	面板（不含支架）	380 x 239 x 53(mm)

- 珠海恒宇新科技有限公司
- http://www.hengyu-tech.com