
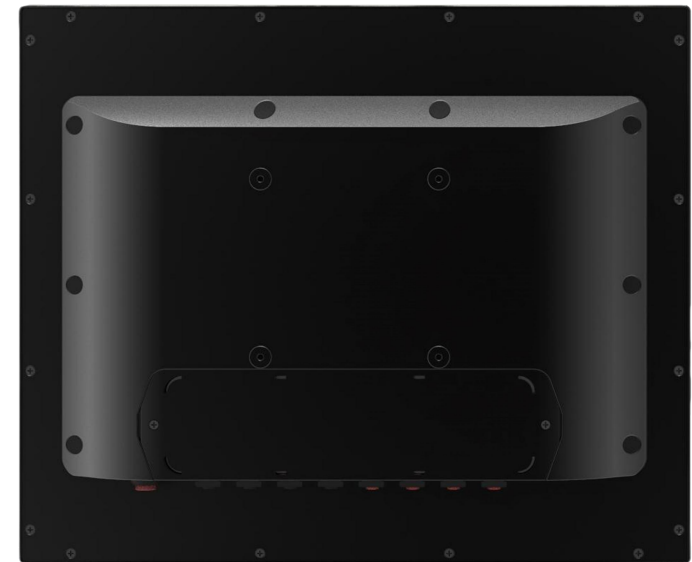


# KDS-171FP

## 廚房系統一體機


HENGYU

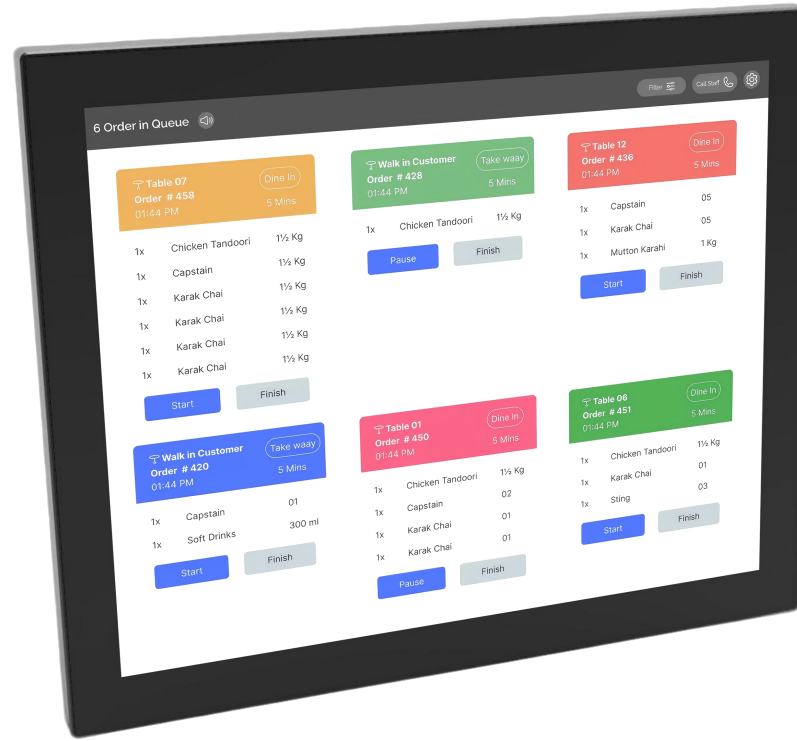

# KDS-171FP

## 廚房系統一體機

HENGYOU

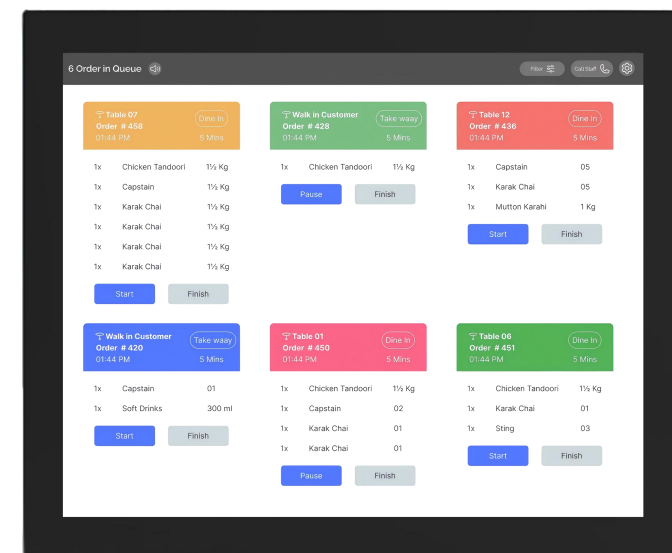

# KDS-171FP

## 廚房系統一體機

HENGYU

### 主要特点

- 专业厨房17.1" 一体机, 加固型设计
- 配置钢化玻璃制成的坚固触摸屏
- 无风扇系统, 采用坚固的金属外壳 高品质电子工业组件, 绝对可靠
- 带母连接器插头的密封电缆线 SR 设计, 可轻松延长电缆线长度
- 支持Windows 平台、Linux 平台和Android 平台
- 清晰明亮的触摸屏, 操作直观。即使手指湿润或戴乳胶手套也能发挥全部功能
- 100 % 耐水和油脂蒸汽以及食品酸
- 100% 卫生, 光滑的表面和无边设计
- 可选配恒宇的自家厨房系统软件
- 可选配恒宇自家的厨房系统键盘

KDS-171FP

## 出线方式 & 防水盖设计



- 珠海恒宇新科技有限公司
- <http://www.hengyu-tech.com>



## KDS-171FP-12thCPU Windows 系统

| 特性       | 型号           | KDS-171FP-N97                                           | KDS-171FP-SI3                                          | KDS-171FP-SI5          |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 处理器      | CPU          | Intel® Alder Lake-N Series Processor                    | Intel® 12th i3-1215U                                   | Intel® 12th i5-1235U   |
|          | 核心数          | 4E                                                      | 2P4E                                                   | 2P8E                   |
|          | 速度           | Up to 3.60GHz                                           | Up to 4.4GHz/3.3GHz                                    | Up to 4.4GHz/3.3GHz    |
| 内存       | 内存类别         | Support DDR4 3200MHz, 1*non-ECC SO-DIMM Slot            |                                                        |                        |
|          | 最大容量         | Up to 32GB                                              |                                                        |                        |
| 显示器      | 控制器          | Intel UHD Graphics                                      | Intel UHD Graphics                                     | Intel Iris Xe Graphics |
|          | 显存           | Up to 24 EUs, 1.20Ghz                                   | Up to 64 EUs,1.10 GHz                                  | Up to 80 Eus, 1.20 GHz |
|          | 主显示屏分辨率      | 17" (1280 x 1024), ratio 5:4                            |                                                        |                        |
|          | 有效显示面积       | 337.92 x 270.336(mm)                                    |                                                        |                        |
|          | 亮度           | 250cd/m2                                                |                                                        |                        |
|          | 可视角（右/左/上/下） | 89/ 89/ 89/ 89                                          |                                                        |                        |
|          | 触控面板         | PCAP, USB protocol                                      |                                                        |                        |
| 网络       | 控制器          | Realtek GBE LAN Chip (RJ45, 10/100/1000 Mbps)           |                                                        |                        |
| 存储       | 主存储          | M.2 (NGFF) Key-B/B+M Slot<br>(SATA SSD, 2242/2260/2280) | M.2 (NGFF) Key-M Slot<br>(PCIe x4 NVMe SSD, 2242/2280) |                        |
| I / O 接口 | 主USB         | 2 x USB-A 3.0, 2 x USB-A 2.0                            |                                                        |                        |
|          | 音频           | Line-Out/ Mic 3.5mm Jack                                |                                                        |                        |
|          | 串行端口         | DB9 x 1 (Optional)                                      |                                                        |                        |
|          | 端口连接         | RJ45 / POE+ LAN (Optional)                              |                                                        |                        |
| 可选       | 厨房销单键盘       | BB20A / MK15F                                           |                                                        |                        |
| 电源适配器    | 输入           | Universal AC 100~240V, 50/60 Hz                         |                                                        |                        |
|          | 输出           | DC +12V 5A/ Support POE++ power (Optional)              |                                                        |                        |
| 环境       | 存储温度         | -15°C ~ 55°C                                            |                                                        |                        |
|          | 工作温度         | -0°C ~ 40°C                                             |                                                        |                        |
|          | 工作湿度         | 10% ~ 85%                                               |                                                        |                        |
| 安装       | 标准           | VESA Mount 100 x 100(mm)                                |                                                        |                        |
| 尺寸       | 面板（不含支架）     | 391 x 326 x 56(mm)                                      |                                                        |                        |

- 珠海恒宇新科技有限公司
- <http://www.hengyu-tech.com>