


KDS-320EP

廚房系統一體機



HENGYOU

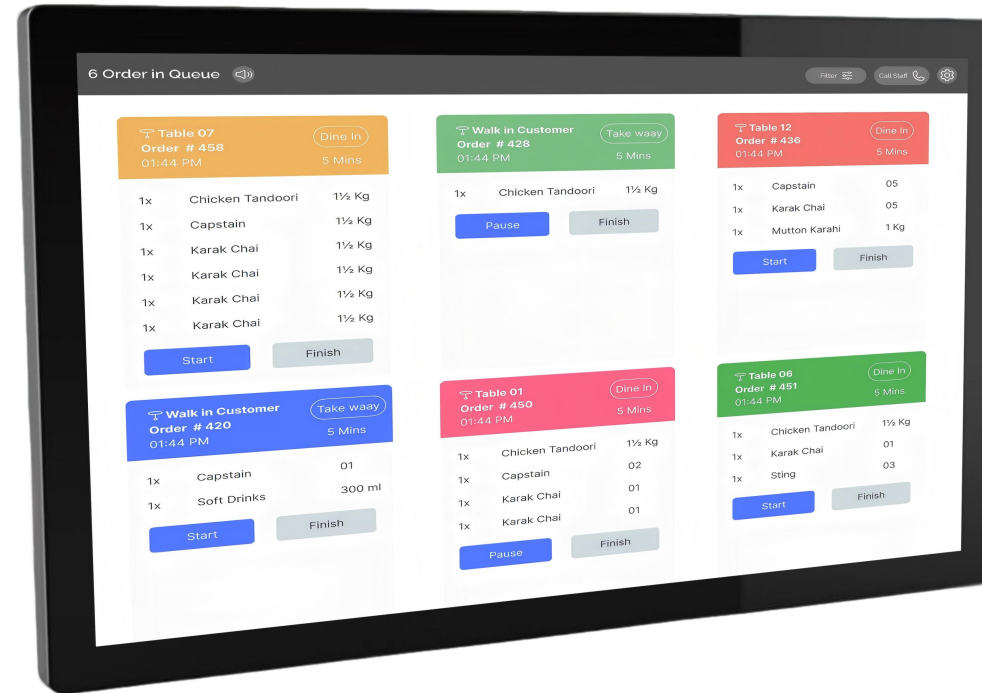

KDS-320EP

廚房系統一體機

HENGYOU

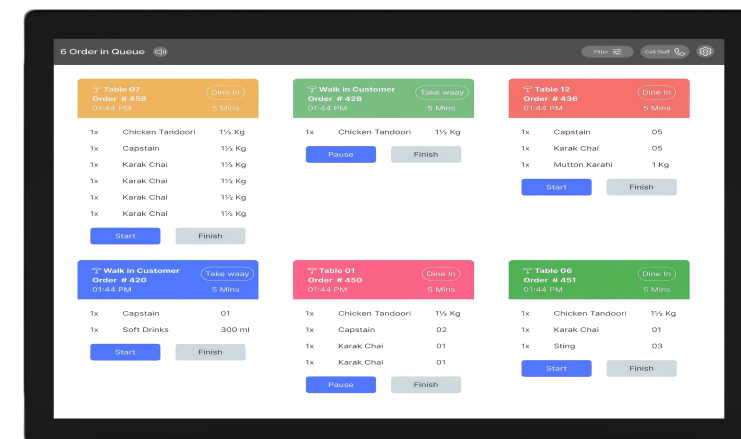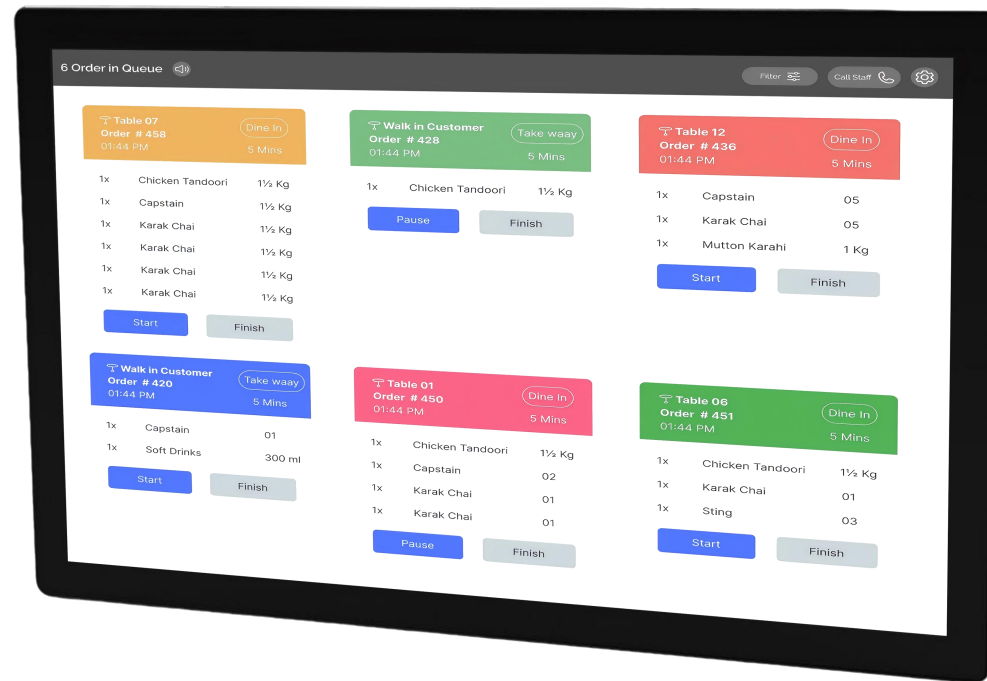

KDS-320EP

廚房系統一體機

HENGYU

主要特点

- 专业厨房32" 一体机, 加固型设计
- 配置钢化玻璃制成的坚固触摸屏
- 无风扇系统, 采用坚固的金属外壳 高品质电子工业组件, 绝对可靠
- 带母连接器插头的密封电缆线 SR 设计, 可轻松延长电缆线长度
- 未使用的电缆可以很容易地从密封的电缆室中取出
- 支持Windows 平台、Linux 平台和Android 平台
- 清晰明亮的触摸屏, 操作直观。 即使手指湿润或戴乳胶手套也能发挥全部功能
- 100 % 耐水和油脂蒸汽以及食品酸
- 100% 卫生, 光滑的表面和无边设计
- 可选配恒宇的自家厨房系统软件
- 可选配恒宇自家的厨房系统键盘

KDS-320EP

出线方式 & 防水盖设计



- 珠海恒宇新科技有限公司
- <http://www.hengyu-tech.com>



KDS-320EP

Windows 系统

Features	Model	KDS-320EP-S64	KDS-320EP-SI3	KDS-320EP-SI5
Processor	CPU	Intel® Celeron® Processor J6412	Intel® i3-1115G4	Intel® i5-1135G7
	Frequency	Up to 2.6GHz	Up to 4.1GHz	Up to 4.2GHz
Memory	Technology	Support DDR4 3200MHz, 1*non-ECC SO-DIMM Slot		
	Max. Capacity	Up to 32GB		
Display	Controller	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel Iris Xe Graphics
	Graphic Memory	10th Gen Intel® Processors, 800MHz	Up to 48 EUs, 1.25Ghz	Up to 80 EUs,1.3 GHz
	Main Display Resolution	32" (1920 x 1080), ratio 16:9		
	Active Area	698.4 x 392.85(mm)		
	Luminance	400cd/m2		
	Viewing Angle (R/ L/ U/ B)	89/ 89/ 89/ 89		
	Touch Panel	PCAP, USB protocol		
Ethernet	Controller	Realtek GBE LAN Chip (RJ45, 10/100/1000 Mbps)		
Storage	Primary	M.2 (NGFF) Key B/B+M Slot (SATA SSD, 2280)	M.2 (NGFF) PCIe4 Key M Slot (NVME SSD, 2280)	
I/O Interface	Main USB	4 x USB-A 3.0		
	Audio	Line-Out/ Mic 3.5mm Jack		
	Serial	DB9 x 1		
	LAN	RJ45 / POE++ LAN (Optional)		
Options	Bumpbar	BB20A / MK15F / USB Speaker		
Power Adaptor	Input	Universal AC 100~240V, 50/60 Hz		
	Output	DC +24V 5A/ Support POE++ power (Optional)		
Environment	Storage Temperature	-15°C ~ 55°C		
	Operation Temperature	-0°C ~ 40°C		
	Operation Humidity	10% ~ 85%		
Mounting	Standard	VESA Mount 200 x 200 (mm)		
Dimension	Panel (w/o stand)	762 x 456 x 66 (mm)		

- 珠海恒宇新科技有限公司
- <http://www.hengyu-tech.com>

KDS-320EP
Android 系统

特性	型号	KDS-320EP-S35
处理器	CPU	ARM Rockchip RK3568, Quad-core Cortex-A55
	速度	Up to 2.0GHz
主存储	固态硬盘	32GB eMMC
显示器	控制器	Mali-G52
	主显示屏分辨率	32" (1920 x 1080), ratio 16:9
	有效显示面积	698.4 x 392.85(mm)
	亮度	400cd/m2
	可视角 (右/左/上/下)	89/ 89/ 89/ 89
	触控面板	PCAP, USB protocol
网络	控制器	Gigabit Ethernet
I/O 接口	主USB	4 x USB-A 3.0
	音频	Line-Out/ Mic 3.5mm Jack
	串行端口	DB9 x 1
	端口连接	RJ45 / POE++ LAN (Optional)
可选	厨房销单键盘	BB20A / MK15F / USB Speaker
电源适配器	输入	Universal AC 100~240V, 50/60 Hz
	输出	DC +24V 5A/ Support POE++ power (Optional)
环境	存储温度	-15°C ~ 55°C
	工作温度	-0°C ~ 40°C
	工作湿度	10% ~ 85%
安装	标准	VESA Mount 200 x 200(mm)
尺寸	面板 (不含支架)	762 x 456 x 66(mm)

- 珠海恒宇新科技有限公司
- <http://www.hengyu-tech.com>