

S84M/B

POS可编程键盘




FENGYU



S84M/B

POS可编程键盘

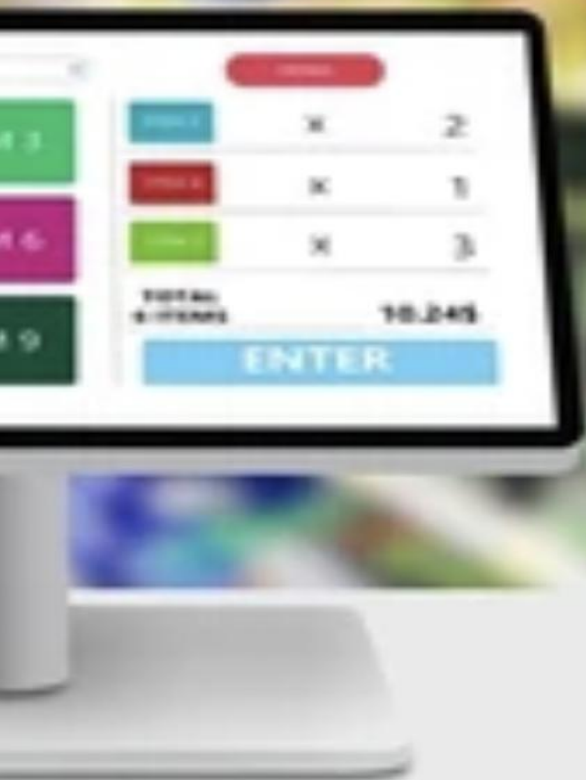

主要特征

- 有60个可编程按键, 7*12 矩阵排列
- 全部按键都是採用德國Cherry機械鍵體, 可靠耐用
- 可透過Matrix Maker來設定刷卡閱讀器的數據格式
- 所有按键都可以透過Matrix Maker來自定義
- 内置坚固的金属板, 增强了对ESD的防护
- 可提供不同的键帽 (1倍、1.25倍、1.25x2倍)
- 有传统的数字键帽可供选择
- 可分离电缆线, 使用RJ-45连接器
- 提供USB、PS/2接口

S128D POS可编程键盘



可编程特性

我们的Matrix Maker可编程软件可以在Win7、Win8、Win10和Win11下运行
可选基于Android的编程APP
支持OPOS、JPOS和UPOS
所有键均可以编程
所有数据无需额外电池即可保存不少于100年
不需驻留程序，因此可以避免应用程序软件崩溃
支持多层编程
提供键码延时功能，最多能延时255秒
提供嵌入功能，在接标准键盘与不接标准键盘的情况下都能正常工作
可将任意键编程为等效于标准键盘的Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock键

磁条阅读器功能

符合ISO 7812、IBM标准、AAMVA、JIS-2
支持多国代码设置
起始符，分隔符，结束符，磁道顺序均可编程
磁道1：210BPI，最多76个字符
磁道2：210BPI，最多107字符或75BPI，最多37个字符
磁道3：210BPI，最多107字符
刷卡速度：10 – 100 cm/s
500,000次寿命

电子锁特性

6段电子锁
每个档位都可以编程为普通键或作为层键
寿命：≥25,000次
三种钥匙权限

技术参数

[电子]

电源

PS/2: +5V/DC±10%

USB: +5V/DC±5%

电流输入

PS/2: <100mA

USB: <100mA

[机械]

总行程: 4-0.4mm

预行程: 2 ± 0.6 mm

按键压力: 60 ± 20 cN

[其他]

储存温度: -40° C至+55° C

工作温度: 0° C至+40° C


工作湿度: 40%至90%

证书: FCC/CE

[型号选择]

S84M: 带刷卡阅读器

S84B: 不带刷卡阅读器



HENGYU

珠海恒宇新科技有限公司
<http://www.hengyu-tech.com>